



Con una girata resta x sempre avvitata!

# SAVETIX®

Rende le viti imperdibili.



secondo norma  
EU 2006/42/CE

Dal 29/12/2009, la “vecchia” Direttiva Macchine 98/37/CE non è più valida, divenendo così vincolante la “nuova” Direttiva Macchine UE (DM 2006/42/CE). È giunto il tempo quindi di assicurare i rivestimenti protettivi con rondella Savetix® e relativa vite Savetix®, come da Allegato I.4.2.1.

A partire dal 2010, soltanto i costruttori e gli importatori che avranno equipaggiato le loro macchine conformemente alla DM 2006/42/CE, Allegato I.4.2.1, potranno dotare le macchine stesse del Contrassegno CE.

Fra le viti imperdibili, Savetix® è l'unico prodotto concepito per più di trent'anni di utilizzo.

Affinché la vostra macchina adempia, oggi ed in futuro, alla Direttiva Macchine DM 2006/42/CE, vi forniamo la soluzione di Savetix®. Da adesso avrete a Vs. disposizione rondelle autoadesive da M3 a M12. Potrete applicarle in assoluta semplicità e velocità così come sono confezionate. Garantiscono, appena applicate, un fissaggio sicuro della posizione della rondella e della relativa filettatura.

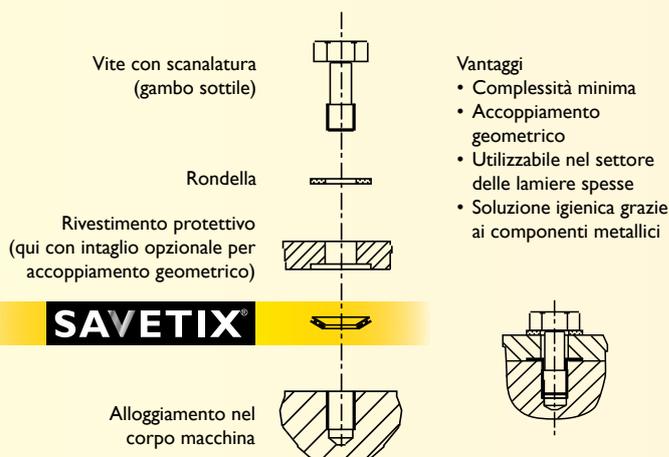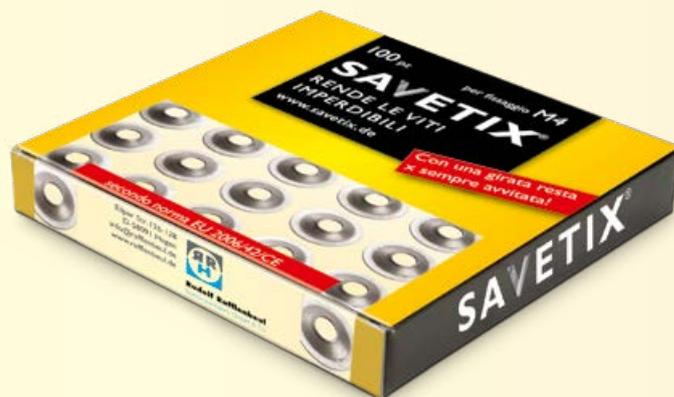

## Possibilità di applicazioni delle rondelle Savetix® e delle viti Savetix®

Articolo utilizzato	Applicazione	Caratteristiche	Vantaggi
Rondella Savetix® e vite Savetix® nel kit 	Dopo il montaggio, la rondella Savetix® è fissata nella zona ridotta del gambo, rimanendo però completamente mobile.	Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, questa versione è adatta in caso di frequenti interventi di manutenzione della macchina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massima sicurezza.</li> <li>• Massimo comfort.</li> <li>• Soddisfa interamente la direttiva EU.</li> </ul>
Rondella autoadesiva Savetix® e vite Savetix® nel kit 	Dopo il montaggio, la rondella Savetix® è fissata nella zona ridotta del gambo, rimanendo però completamente mobile, con la rondella adesiva.	Poiché la vite offre ancora un gioco sufficiente, questa versione è adatta in caso di frequenti interventi di manutenzione della macchina, ma come plus, questo set agevola il montaggio contemporaneo di molte viti. Più comfort e sicurezza durante il montaggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massima sicurezza.</li> <li>• Massimo comfort.</li> <li>• Massimo risparmio di tempo.</li> <li>• Soddisfa interamente la direttiva EU.</li> </ul>

Possiamo fornirVi il fissaggio imperdibile per viti Savetix® anche su misura nelle grandezze M4–M12, secondo le Vs. specifiche. Esso può essere realizzato per Voi anche con diametri modificati dello spessore desiderato. Le rondelle e viti Savetix® così realizzate sono disponibili sia in materiali speciali, sia in acciaio.



Con una girata resta x sempre avvitata!

# SAVETIX®

Rende le viti imperdibili.

secondo norma  
EU 2006/42/CE

## Adesivo per Savetix®


### Descrizione:

L'adesivo è un adesivo modificato, a base di acrilato e privo di solventi. Dà dimostrazione di un'eccellente tenuta, unita ad una elevatissima adesività immediata sulla maggior parte delle superfici ed anche su superfici difficili come schiume e pellicole di PE e/o PP. L'adesivo è APEO-free.

### Dati tecnici


Supporto:	tessuto-non tessuto 12 g/m <sup>2</sup>
Copertura:	release paper, gialla, 90 g/m <sup>2</sup>
Peso adesivo:	90 g/m <sup>2</sup>
Spessore complessivo:	0,10 mm
Forza adesiva:	min. 16 N / 25 mm <sup>2</sup> (tempo di contatto: 1 h)
Resistenza alle alte temperature:	da -40 °C fino a +100 °C

## Tabelle delle grandezze

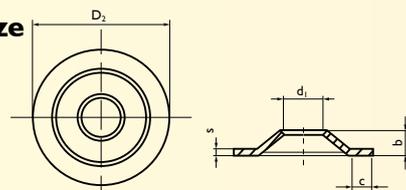


Misura (grandezza nominale)	Diametro del foro d <sub>1</sub>	Diametro esterno D <sub>2</sub>	Spessore s Grandezza nominale	Altezza b	Bordo adesivo c	Materiale
M4	4,1 mm	19,5 mm	0,4 mm	3,8 mm	2,7 mm	A2
M5	5,1 mm	20,5 mm	0,5 mm	4,0 mm	2,7 mm	
M6	6,1 mm	21,5 mm	0,6 mm	4,2 mm	2,7 mm	
M8	8,1 mm	25,0 mm	0,8 mm	5,4 mm	2,7 mm	
M10	10,1 mm	27,5 mm	1,0 mm	5,8 mm	2,7 mm	
M12	12,1 mm	29,5 mm	1,2 mm	6,5 mm	2,7 mm	

Vite a testa esagonale imperdibile con gambo sottile, testa esagonale secondo DIN 933

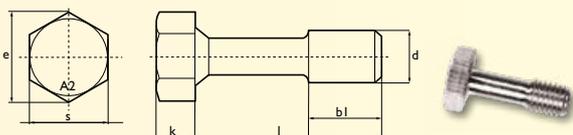

Misura (grandezza nominale) d	Apertura della chiave s	Spazio per la testa k	Lunghezza l	Lunghezza filettata bl	Materiale
M4	7 mm	2,8 mm	Secondo la richiesta del cliente	Secondo la richiesta del cliente, min. 4 mm	A2
M5	8 mm	3,5 mm			
M6	10 mm	4,0 mm			
M8	13 mm	5,3 mm			
M10	17 mm	6,4 mm			
M12	19 mm	7,5 mm			

Vite a testa cilindrica imperdibile con gambo sottile, testa cilindrica secondo DIN 912

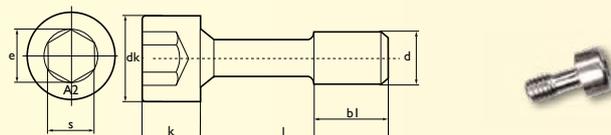

Misura (grandezza nominale) d	Apertura della chiave s	dk	Spazio per la testa k	Lunghezza l	Lunghezza filettata bl	Materiale
M4	3 mm	7 mm	4 mm	Secondo la richiesta del cliente	Secondo la richiesta del cliente, min. 4 mm	A2
M5	4 mm	8,5 mm	5 mm			
M6	5 mm	10 mm	6 mm			
M8	6 mm	13 mm	8 mm			
M10	8 mm	16 mm	10 mm			
M12	10 mm	18 mm	12 mm			

Disponibili anche in altre geometrie vite.



**Rudolf Rafflenbeul**  
Stahlwarenfabrik GmbH & Co.KG

Rappresentanza commerciale per l'Italia:  
OBI MAJOR De e.K. Industrievertretungen · Dipl. Ing. Gianluca Obinu · Bruchbachstraße 6 · D - 53343 Niederbachem  
Phone +49 228 93 48 38 58 · Mobil +49 151 17 77 62 68 · Mail: info@obi-major.de · www.obi-major.de · Skype: obimajor

Eilper Straße 126-128 · 58091 Hagen, Allemagne · www.rafflenbeul.it · www.savetix.it · www.montix.it · verkauf@rafflenbeul.de